Ключалка секретна "2x7J" с уякчен корпус

Кодов № с палец по БДС	Кодов № с палец по DIN	L	A	B
111266 Е63У	111267 Е63У	63	31,5	31,5
111281 Е68У	111282 Е68У	68	36,5	
111281 Е73У	111282 Е73У	73	41,5	
111281 Е78У	111282 Е78У	78	46,5	
111281 Е83У	111282 Е83У	83	51,5	
111281 Е88У	111282 Е88У	88	56,5	
111281 Е93У	111282 Е93У	93	61,5	
111281 Е98У	111282 Е98У	98	66,5	
111281 Е103У	111282 Е103У	103	71,5	

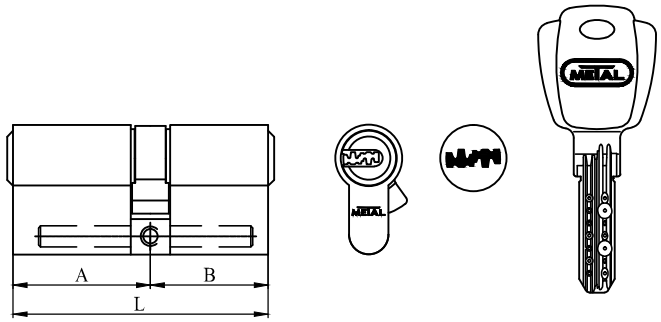

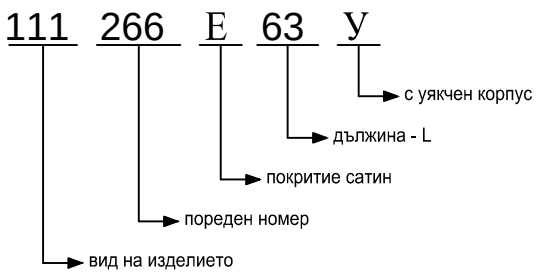

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ключалката е предназначена за монтиране към брави на входни врати.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ключалка 7 щифтова с ямкова секретност
- Защитен дизайн на ключа и профила на ключа.
- Отговаря на клас 5 по EN 1303
- 3 538 800 броя комбинации на заключване
- Защита срещу проникване чрез взлом
- Повишена сигурност срещу разпробиване
- Защита срещу бампинг
- Защита против чупене на корпуса в зоната на винта за закрепване
- Корпус и ротори от месинг с покритие сатин (Е)
- Основен ред от 7 броя секретни щифтове
- Допълнителен горен ред от 7 броя секретни щифтове, повишаващи сигурността на заключване и броя на възможните секретни комбинации
- Щифтове против разпробиване от закалена стомана в корпуса и роторите
- Ос от закалена стомана в основата на корпуса
- Палец от металокерамика по БДС 6977-84 или по DIN 18 252
- 4 ключа от copper-nikel (мелхиор)
- Фиксиращ винт М5х55

По поръчка

- Изработват се допълнително количество ключалки по ключ образец.
- Изработват се неограничено количество ключове към ключалка.